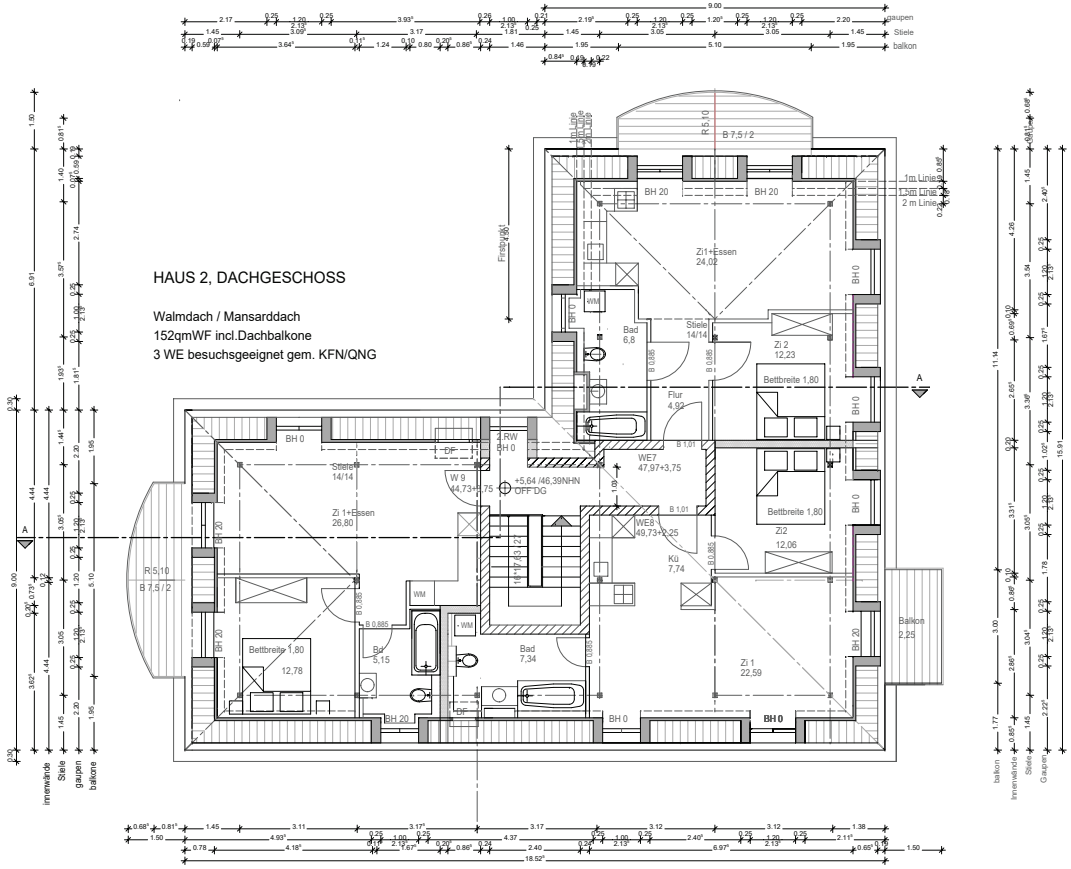


Rohbaukonstruktionen

Dachgeschoss

Dachstuhl
Walmdach in 69° und 8° Dachneigung
zimmerm. Holzkonstruktion als Pfettendach mit Stuhl, Zange
Fuss-,Mittel-, und Firstpfetten (keine Kopfbänder)
13 Rechteckgaupen b 125cm für Fenstertüren , Dachgefälle 8°
Sparrenstärke 20-22cm (für 20-24cm Miwo WD o30,
kein Dachüberstand durch Walmdach,
Stiele ca.12/14 bis 14/14

Dachdeckung: (Dach und Gaupen)
Titanzinkstehfalzdeckung System Rheinzink, 0,8mm
(alternativ: Alubond)
Bandbreite 600mm,Scharenbreite ca. 530,
vorcorodiert (nicht blank)
flacher oberer walm komplett mit systemgleicher modularer PV-Anlage
ganzflächig ca. 80 qm je Haus 1 und Haus 2

Dachaufbau:
1cm DD Titanzink 0,8mm, bandbreite 600
1cm Unterdeckung Dörcken
2,2cm Dachplatte Nut/Feder, Steico
3,5cm Hinterlüftung
20-22cm Sparrenb/ WD
2,5cm UK GK-Verkleidung
2,5cm F90 GK Verkleidung (Objekt je 10 WE)

Dachentwässerung:
Umlaufende Titanzinkkasterinne, sie
bildet mit Traufabschluss einen Dachüberstand von
30cm,
Fallrohre entwässern frei über Versickerung auf Grundstück

Fussbodenaufbau
20cm WU-Filigran FT Geschossdecke
3,5cm Miwo Install Ebene
6,5cm schwimm ZE
2cm Bodenbelag
Summe 12cm

Innenwände:
10-20,5cm nichttrag. GK-Ständerwände
24cm KSV TH-Abschlusswande

Balkonanlagen
2 Kragbalkone, Auskragung 81 bis 150cm
Breite 510cm (Stb-FT, 2 teilig)
segmentbogenförmiger Abschluss
Isokorbanschluss
Entwässerung im umlaufende Kastendachrinne
Hauptdach

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Änderungen

Index	Datum	Inhalt
A	22.9.26	Balkon WE8 auf NO wegen Abstands-flächenunterschreitung

BAUVORHABEN
Neubau 2 Wohnhäuser, 20 WE,
Kfz-Stellplätze und rückw. Carport

GRUNDSTÜCK
15537 Grünheide OT Mönchwinkel
Große Dorfstraße 15

ARCHITEKT
[redacted]

PLANSTUFE / PLANINHALT
Genehmigungsplanung
Grundriss Dachgeschoss , Haus 2

Masstab	Erstellt	Geändert	Gezeichnet
1:100	06.07.26	22.09.26	[redacted]
Projekt-Nr.	Plan-Nr.	Format	Index
165	103.1	A2, 420*594	A

BAUHERR

ARCHITEKT