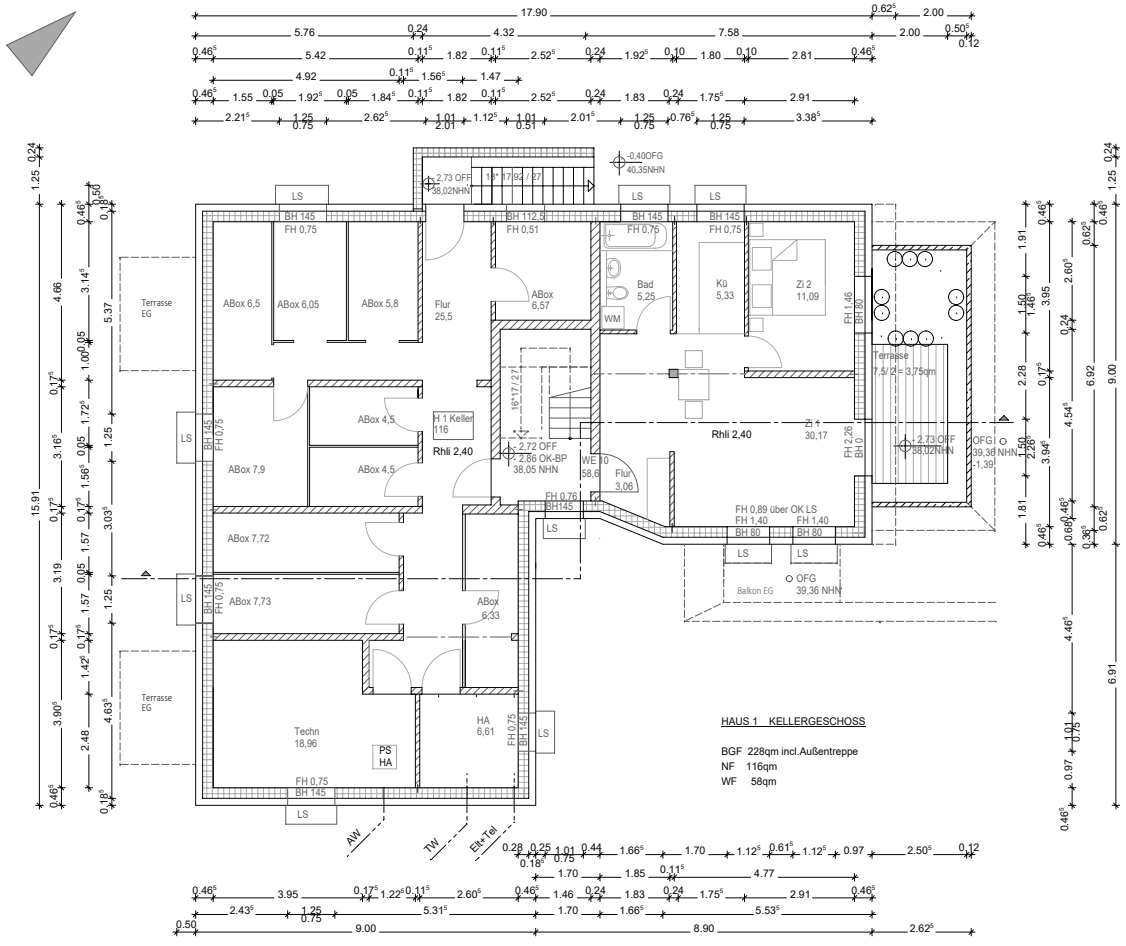


Rohbaukonstruktionen

Keller
Boden:
35cm WU-Betonbodenplatte auf 12-(14)cm Perimeter WD 030
1,5cm 2lg Abdichttung Bitumenschweißbahn
3,5cm Miwo Install Ebene
7cm schwimm ZE
2cm Bodenbelag
Summe 14cm

Aussenwände:
28cm HFT- WU Stahlbeton (Dreifachwände)
0,6cm bit. Dickbeschichtung mehrlagig mit Vlieseinbettung
16cm WD- Perimeter 030 (1cm Kleber+16WD+1cm Noppenbahn)

Lichtschächte-Kunststoff (passen nicht überall zu NG-Fensterachsen)!
unter Balkonplatte kombiniert mit oberird. Fensterflächen
da geländeabsenlkung im Übergang zur Souterrain WE

Souterrain-WE
Geländeabfangung mit Stb-Winkelelementen
Holzterrasse auf Streifenfundamenten

Innenwände:
17,5cm KSV tragend
11,5cm KSV nichttragend

notwendiges Treppenhaus
24cm KSV tragend
zweiläufige Treppe, Stb -FT,
Handlauf und Geländer, Flachstahl 1/4cm

Geschossdecke über KG:
20cm , HFT-Filigran mit Aufbeton, einseitig über Souterrain auskragend

Hebeanlage im Technikraum

Trennwände Abstellboxen als Metallsystemwände

Aussentreppe:
24cm KSV Umfassungswand
einläufig, Stb FT ohne Belag
Geländer siehe notw. Treppe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Änderungen

Index	Datum	Inhalt
A	14.9.26	Aussentreppe Steigungsverhältnis
		Bodenplatte nach Statik korrigiert

BAUVORHABEN
Neubau 2 Wohnhäuser, 20WE mit Kfz-Stellplätzen
und rückwärtigem Carport

GRUNDSTÜCK
15537 Grünheide OT Mönchwinkel
Große Dorfstraße 15

ARCHITEKT
[redacted]

PLANSTUFE / PLANINHALT
Genehmigungsplanung
Grundriss Kellergeschoss, Haus 1

Masstab	Erstellt	Geändert	Gezeichnet
1:100	06.07.2026	14.09.26	[redacted]
Projekt-Nr.	Plan-Nr.	Format	Index
165	100	A2, 420*594	A

BAUHERR | ARCHITEKT