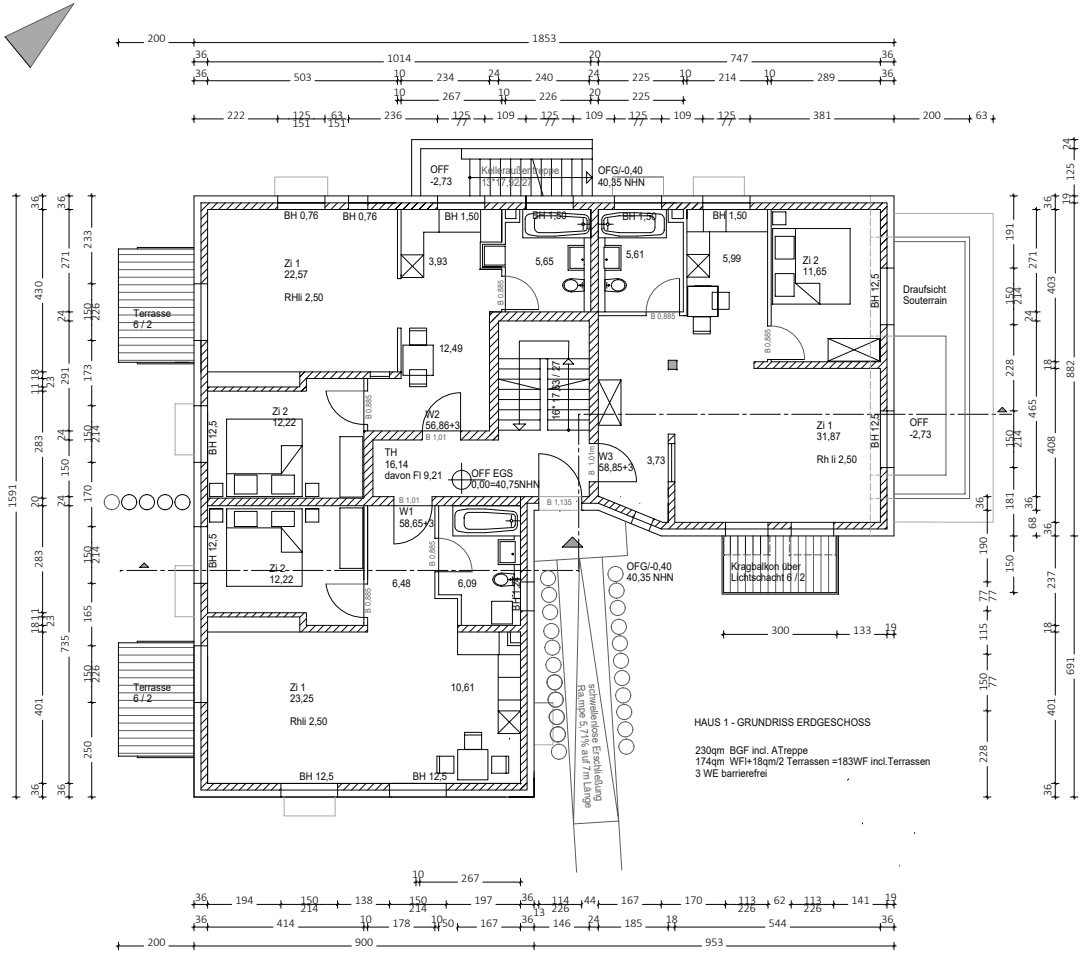


Rohbaukonstruktionen

Erdgeschoss:

Bodenaufbau / Geschossdecke
20cm Filigran FT mit Aufbeton
3,5cm Miwo Install Ebene
6,5 cm schwimm ZE / FB.Heizung
2 cm Bodenbelag
Summe 12cm

Aussenwände:
17,5cm KSV tragend
18,5cm WD-MF WD 025,stehend.Faser (1cm Kleber+16WD+1,5cm mineral. APutz)
Summe 36cm

Innenwände:
17,5cm KSV tragend
11,5cm KSV nichttragend
24cm KSV-TH Trennwand
20cm KSV WE-Abschlusswand massiv
10-12cm GK Ständerwände nichttr

notwendiges Treppenhaus
24cm KSV tragend
zweiläufige Treppe, Stb -FT,
Handlauf und Geländer, Flachstahl 1/4cm
Steighöhe 2,82m, SteigVerhältnis 16*17,6 /27

Fensteröffnungen
teilweise geringe Bodenaufkantung vor Fenstertüren, h=24cm

Terrassenanlagen auf Erdreich
aufgeständerte Holzterrassen (sib. Lärche)
auf Streifenfundamenten

Balkonanlagen über Souterrain WE SO:
Kragbalkon mit Isokorb, Auskragung 1,5-2m
Breite 3m

Sonnenschutz
Rollstoreanlagen, Kasten 10/10
auf Aufdoppl. oberer Fensterraumen
nur West und Südfassade

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Änderungen

Index	Datum	Inhalt
A	14.09.26	alle Innentüröffnungen 0,885 (QNG)
		Küchenfenster WE1 entfällt
		Steigungsverhältnis Außentreppe angepasst
		schwellenloser Hauszugang gekennzeichnet
		WE 1Trennwand Küche/Wo entfällt
		Bewegungsflächen Wohnräume

BAUVORHABEN
Neubau 2 Wohnhäuser, 20WE mit Kfz-Stellplätzen
und rückw. Carport

GRUNDSTÜCK
15537 Grünheide OT Mönchwinkel
Große Dorfstraße 15

ARCHITEKT
[redacted]

PLANSTUFE / PLANINHALT
Genehmigungsplanung
Grundriss Erdgeschoss, Haus 1

Masstab	Erstellt	Geändert	Gezeichnet
1:100	06.07.2026	14.09.26	[redacted]
Projekt-Nr.	Plan-Nr.	Format	Index
165	101	A2, 420*594	A

BAUHERR | ARCHITEKT